



G-COMIN

PS 200

**15 AÑOS DE EXPERIENCIA
E INNOVACIÓN GLOBAL:
REVOLUCIÓN CERO EMISIONES**

Las operaciones nocturnas en México enfrentan altos costos por diésel, robos de combustible, fallas mecánicas y contaminación auditiva. G-COMIN elimina esta dependencia con soluciones 100% eléctricas y portátiles de despliegue en segundos por un solo operador.

Equipados con protección IP66/IP67 e iluminación sin deslumbramiento de hasta 6 metros, nuestros equipos cumplen con la NOM-025-STPS. Aseguramos continuidad operativa ininterrumpida, máxima seguridad laboral y un retorno de inversión acelerado para la industria nacional.

4 NIVELES DE BRILLO (BATERÍA)

Eco		600 LM
Equilibrado		2,200 LM
Estándar		3,500 LM
Turbo		6,000 LM



**UP TO
6000LM**

Turbo	6,000LM
Standard	3,500LM
Balanced	2,200LM
Eco	600LM

Aplicación



Resistencia ultralarga

Modo estándar Hasta **8+** horas
(D24-100)

Varios modos de trabajo.



IP66



IK10



Dimmable



360° Lighting



Light-weight



Long Working Hour





Colocadas sobre cualquier superficie o colgadas, proporcionan una iluminación continua en entornos complejos.

2KG

Ultraligero y capaz de transportar varios a la vez.



Iluminación de 360 grados que puede iluminar todos los detalles incluso en espacios pequeños.


360° Iluminación

Especificaciones

PS-200

Peso	2.0kg (Fitting only)
Alimentación	Battery
Lúmenes	0 - 6,000Lm
Autonomía	>8 hours (Standard mode, D24-100)
Grado IP	IP66
Sistema de batería	D24 Series
Temperatura de trabajo	-10℃ ~ 50℃
Humedad de trabajo	1~98%

Talla (mm)

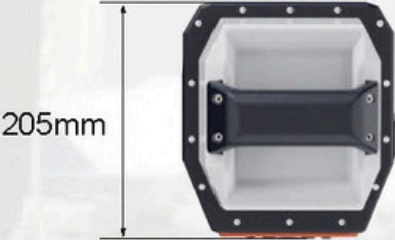

Paquete



Modle	Size of Carton	Gross Weight of Carton	PCS/Carton
PS-200 D24-54/100	230x250x400mm	3.5KG±5%	PS200x1, D24-54/100x1



Manual del operador

! Advertencia

Para reducir el riesgo de lesión,
El usuario debe leer y entender
Manual del operador.

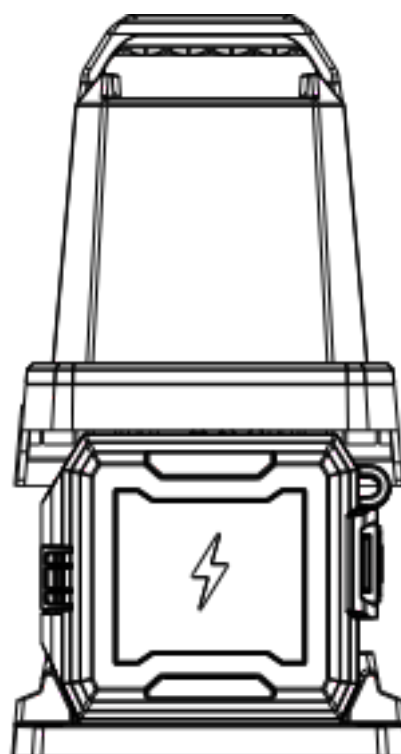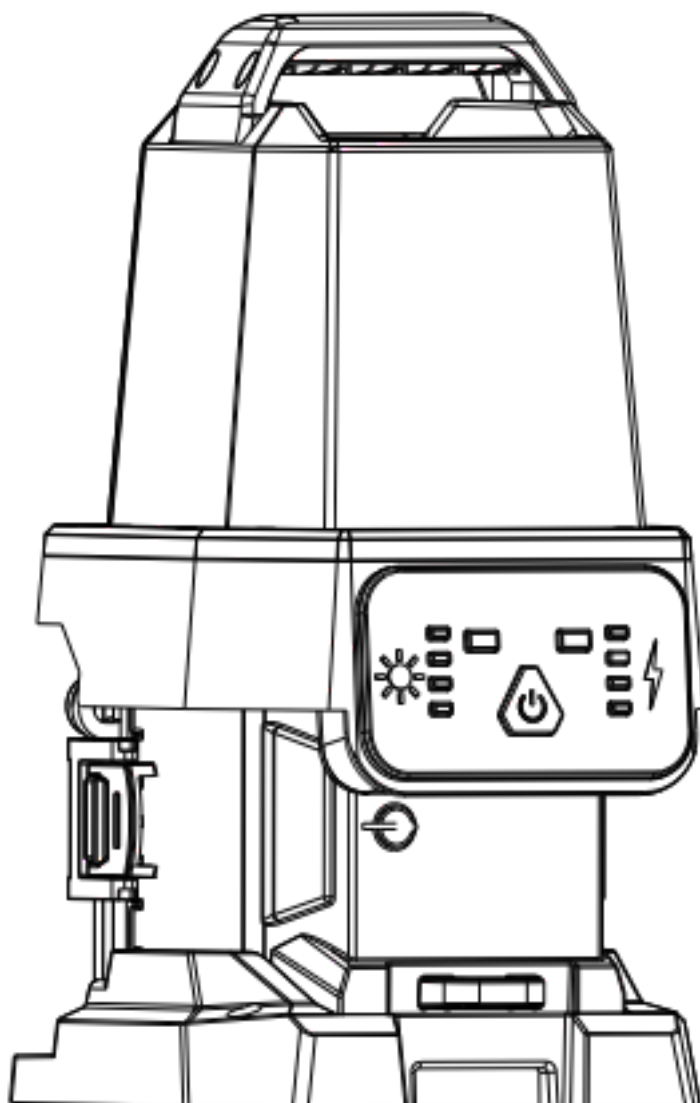

Simbolo de la

V Voltios

--- Corriente continua

  No mires
En la luz!

Instrucciones de seguridad importantes



Advertencia

Lea y entienda todas las instrucciones. Siempre se deben seguir las precauciones básicas al usar electrodomésticos, incluidas las siguientes:

- **Lea este manual del operador, el manual del operador de su batería y cargador, y todas las etiquetas en el paquete de batería, el cargador y la luz antes de usarlo. Aprenda las aplicaciones y limitaciones de su luz, así como los riesgos potenciales asociados con este tipo de herramienta.**
- **Lea y entienda todas las instrucciones antes de usar el aparato.**
- Para reducir el riesgo de lesión, es necesario una estrecha supervisión cuando se utiliza cualquier aparato cerca de un niño.
 - advertencia: la lente puede calentarse durante el uso. Para reducir el riesgo de quemaduras, no toque las lentes calientes.
- Almacenar la luz inactiva fuera del alcance de los niños. Las luces cálidas pueden ser peligrosas en las manos de los niños.
- Adecuado para lugares de lluvia y húmedo. Almacenar en interiores.
- Use solo la luz con un paquete de batería específicamente designado. El uso de cualquier otra batería puede crear el riesgo de incendio.
- La batería debe recargarse únicamente con el cargador especificado por el fabricante. El cargador que puede ser adecuado para un tipo de batería puede crear el riesgo de incendio cuando se usa con otra batería.
- No use un paquete de baterías o herramienta dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden mostrar un comportamiento impredecible que provoque incendios, explosiones o riesgos de lesiones.
- Cuando el paquete de batería no está en uso, manténelo alejado de objetos de metal como clips de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos de metal pequeños que pueden conectarse de un terminal a otro. El corto enlace de los terminales de la batería puede causar chispas, quemaduras o incendios.
- No exponga la batería o la herramienta a fuego o temperatura excesiva. Exposición a incendios o temperaturas superiores a 265 ° F (130 ° C) puede causar explosiones.
- en condiciones abusivas, el líquido puede ser expulsado de la batería; Evite contacto. Si ocurre contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido contacta los ojos, busque ayuda médica. El líquido que se expulsa de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o la herramienta fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. La carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- nunca servir el paquete de batería dañado. El servicio de la batería solo debe ser realizado por el fabricante o el proveedor de servicios autorizado.

Operación

! Advertencia

Para reducir el riesgo de lesión, no mire directamente a la luz cuando la luz está encendida.

Use un paquete de batería de luz

1. Inserte el paquete de batería. Cierra y cierra la puerta de la batería. 2. Enciende el interruptor para ingresar al modo ecológico. Presione el botón de interruptor nuevamente para pasar por el modo

Use luz DC

La batería en la torre de luz se carga a través de la línea de salida externa del cargador, y la luz puede funcionar simultáneamente.

Nota: Cuando el cable de entrada externo del cargador se enchufe a la luz, la luz se ejecutará automáticamente con la alimentación de CC.

Enchufe de entrada DC



Mantenimiento

Advertencia

Para reducir el riesgo de lesión, siempre desenchufe el cargador y retire la batería del cargador o la herramienta antes de realizar cualquier mantenimiento. Nunca desmonte la herramienta, la batería o el cargador.

! Advertencia

Para reducir el riesgo de lesiones y daños personales, nunca inmerja su herramienta, batería o cargador en líquido o deje que fluya líquido dentro de ellos.

Mantener la luz

Mantenga su luz, batería y cargador en buena reparación mediante un programa de mantenimiento regular. Si la luz no funciona correctamente, devuelva la luz a la instalación de servicio para reparación.

Limpieza

Limpia el polvo y los desechos de los ventiladores. Mantenga el mango limpio, seco y libre de aceite o grasa. Use solo jabón suave y un paño húmedo para limpiar, ya que ciertos agentes de limpieza y disolventes son dañinos para los plásticos y otras partes aisladas. No use pulverización o disolvente.

Algunos de estos incluyen gasolina, trementina, debilitante de laca, debilitante de pintura, disolventes de limpieza clorados, amoníaco y detergentes domésticos


Accesorios

! Advertencia

Use solo accesorios recomendados. Otros pueden ser peligrosos. Para una lista completa de accesorios.

Descripción

- ① Manija
- ② Luz de área
- ③ Nivel de la
- ④ Potencia
- ⑤ Brillo
- ⑥ Gancho colgante
- ⑦ Enchufe DC
- ⑧ Agujero de candado
- ⑨ Pestillo de la puerta de la
- ⑩ Caja de batería

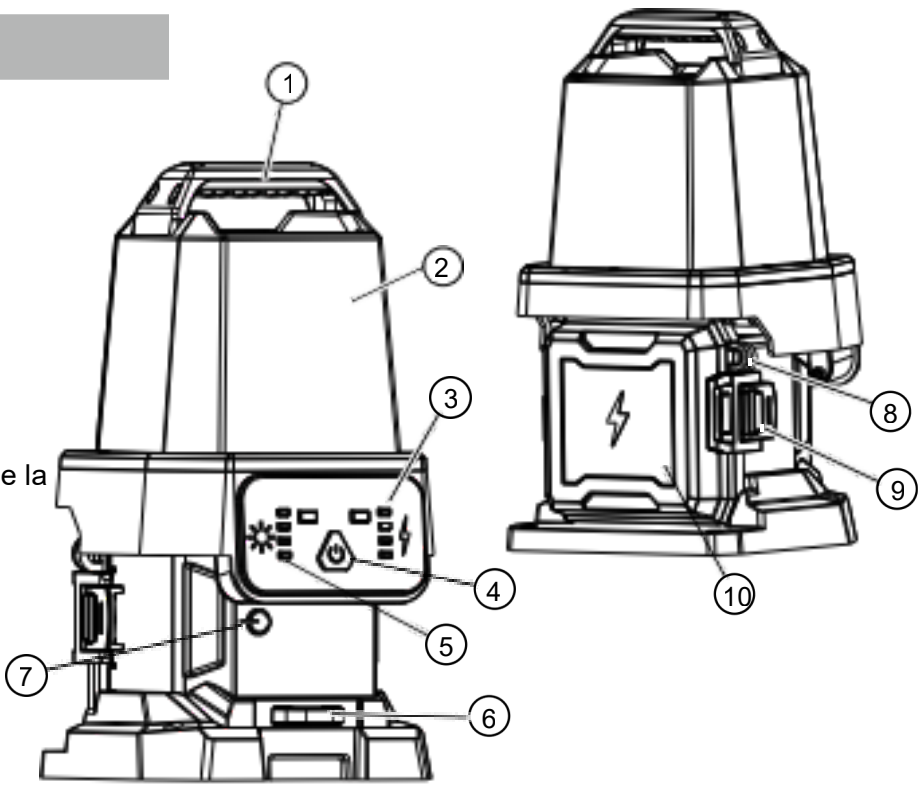


ESPECIFICACIONES

Peso 2.0 kg (solo para ajustes)		Clase IP	Serie ip66
Fuente de alimentación	Batería	Temperatura de funcionamiento	d24 -10c ~ 50C 1 ~
Lúmen	0-6.000lm	eficiencia del sistema	98%
Tiempo de	>8horas(modooestándar,D24-100)		


Insertar/quitar el paquete de batería

Solo recargue con el cargador especificado

! Batería Para obtener instrucciones de carga específicas, consulte el Manual con su cargador y batería. Inserte la batería, deslice la paqueta hacia el cuerpo de la torre de luz. Asegúrese de que se encierre seguro en su lugar. Retire la batería presione el botón de liberación y tire Paquete de baterías lejos de la torre de luz. Siempre bloquee el gatillo o quite la batería cuando La torre de luz no está en uso. Nota: siempre asegúrese de que la junta de la puerta de la batería esté limpia y limpia de suciedad y desechos. Cierre el cerradillo de la puerta de la batería con seguridad para asegurarse de que el agua no ingrese al

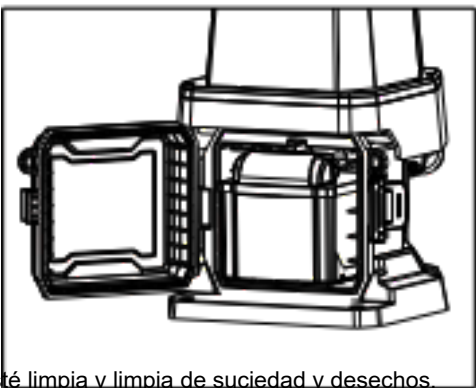

Electrica

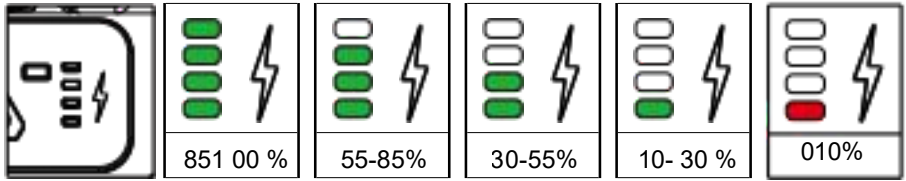

Use el medidor de combustible para determinar el tiempo de funcionamiento restante de la torre de luz. Nota: Cuando la batería



G-COMIN MÉXICO

APLICACIONES Y CASOS DE USO

■ Mantenimiento en Espacios Confinados y Naves Industriales

Iluminación uniforme de 360° dentro de plantas, tanques y bahías de máquinas, permitiendo colgar la lámpara de estructuras para trabajar con manos libres, sin ruido, calor ni emisión de gases.

■ Construcción Pesada y Obras Urbanas

Trabajo pesado en vías públicas con protección IK10 e IP66, soportando impactos directos, lodo y lluvias torrenciales mientras entrega hasta 6,000 lúmenes de intensidad regulable.

■ Maniobras Nocturnas de Rescate y Protección Civil

Atención inmediata en zonas de desastre o cortes de energía, permitiendo a un solo rescatista transportar múltiples unidades de 2.0 kg y obtener hasta 45 horas de luz en Modo Eco.

■ Mantenimiento en Minería e Infraestructura

Operación continua en frentes de extracción subterráneos bajo temperaturas de -10 °C a 50 °C, eliminando los peligros de cables sueltos en el suelo y reflectores frágiles.

EL FUTURO DE LA ILUMINACIÓN MÓVIL PROFESIONAL EN SUS MANOS

En G-COMIN estamos comprometidos con elevar los estándares de productividad, seguridad y sostenibilidad en la industria. Respalados por 15 años de experiencia global, ofrecemos equipos con garantía directa de fábrica, suministro de refacciones originales y asesoría técnica especializada.

**¡SOLICITE UNA DEMOSTRACIÓN EN
SITIO O COTIZACIÓN!**

✉ info@gcomin.com.mx



gcomin.com.mx

